






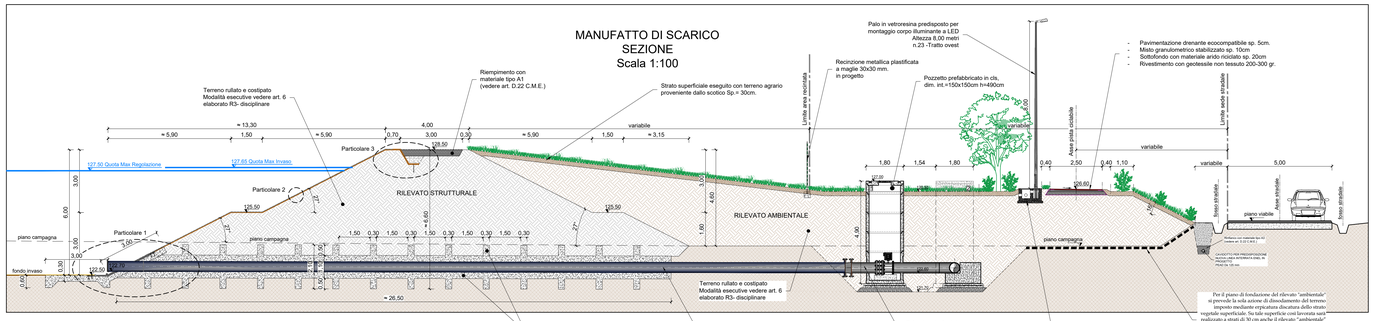


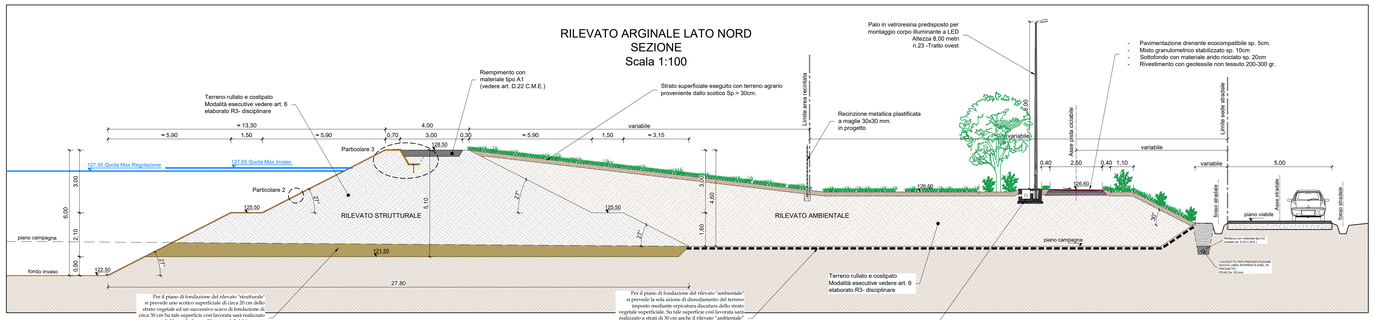


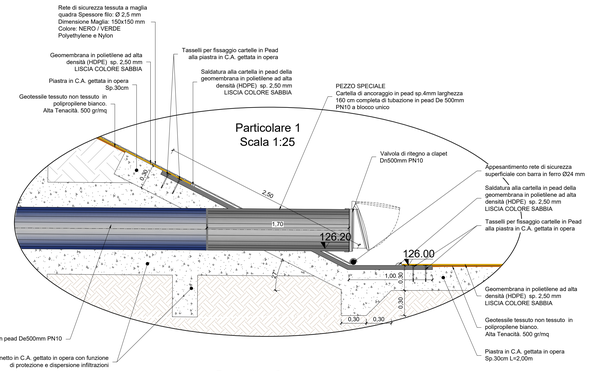




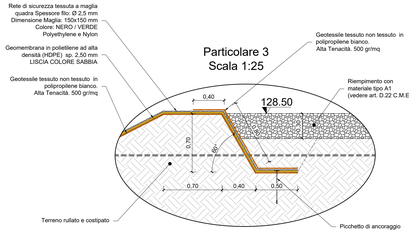

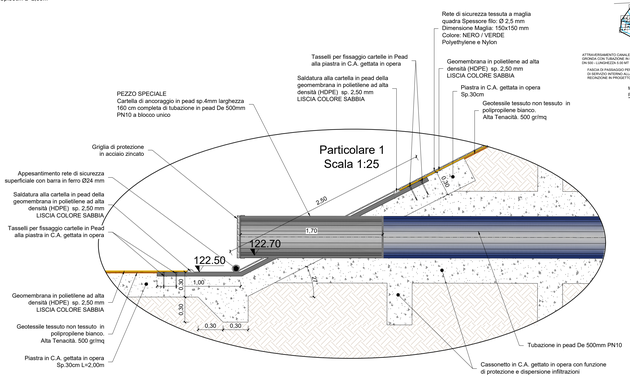



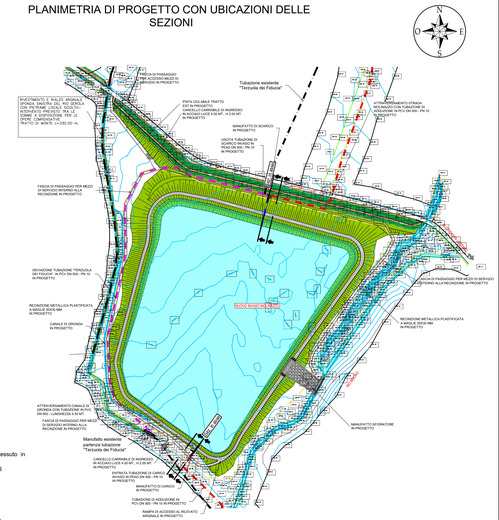

PRESCRIZIONI PER CARPENTERIE METALLICHE

PROFILATI E LAMINATI A CALDO, PIASTRE ED ELEMENTI IN ACCIAIO:
PER IMPIEGHI STRUTTURALI: CLASSE S355JR (UNI EN 10025)
PARAPETTI E GRIGLIATI: CLASSE S275JR (UNI EN 10025)

TRATTAMENTI:
ZINCATURA A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 E UNI EN 1090 DI TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO CON FUNZIONE DEFINITIVA

BULLONATURE, SALDATURE E GIUNZIONI SECONDO LE NORME: UNI 5737, UNI 6592, UNI EN 14399, UNI EN 15048, UNI EN ISO 898, UNI EN ISO 4016, UNI EN ISO 3834, UNI EN ISO 9607, 14732 E 15641
LE BULLONATURE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI MARCATURA CE
ACCIAIO PER UNIONI SALDATE E BULLONATE: CLASSE MINIMA S275

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

RESISTENZA CARATTERISTICA: Rck ≥ 30 N/mm² (C25/30)
CLASSE DI ESPOSIZIONE E DURABILITA' PER ELEVAZIONE: XC2
SLUMP: S4
MAX RAPPORTO A/C= 0.60
DIMENSIONE MAX INERTE: 25 mm
COPRIFERRO MINIMO NOMINALE FONDAZIONI: 40 mm
COPRIFERRO MINIMO NOMINALE MURI E PARETI: 40 mm
COPRIFERRO MINIMO NOMINALE CORDOLI E SOLETTE: 30/35 mm
COPRIFERRO MINIMO NOMINALE GETTI CONTROTERRA: 100 mm

ACCIAIO:

B450C AD ADERENZA MIGLIORATA, SALDABILE
CONTROLLATO IN STABILIMENTO

Funded by the European Union NextGenerationEU

consorzio di bonifica di piacenza

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Italiadomani

Strada Val Nure 3 – 29122 Piacenza

Titolo del programma:

PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4).
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvigionamento idrico dell'investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Titolo intervento:

Distretto irriguo Arda: rete di invasi Caolzio-Molinazzo-Moronasco sottesi alla diga di Mignano
LOTTO 2 - INVASO MOLINAZZO

Decreto di finanziamento: **MIMS - R. 0000517 in data 16-12-2021** | Soggetto attuatore: **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA**

Localizzazione: Comuni di **CASTELL' ARQUATO** E **ALSENO** - Prov. di **Piacenza** - Regione **Emilia Romagna**

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo: **€ 11.000.000,00**
COD. LOC: **00405**
CUP: **G17B20001720005**

Attività	Soggetto	Ente/Ce
PROGETTAZIONE		
Coordinatore della progettazione:	Ing. D. CASTELLI	STECI s.r.l.
GRUPPO DI PROGETTAZIONE		
Progettazione:	Ing. D. CASTELLI	STECI s.r.l.
Progetto strutture:		
Elaborati grafici:		
Stime analitiche costo di costruzione:		
Sicurezza:		
Studio agronomico:		
COLLABORAZIONE		
Rilievi topografici:		
Sistemi telecontrollo:		
Sistema di esecuzione:		
Assistenza tecnico amministrativa:		

Redatto da:
STECI
STUDIO TECNICO CONSORTILE s.r.l.
Via Emilia Parmense, 24 - 29122 Piacenza
Tel. 0523 614411 - Fax 0523 614400
www.steci.it - info@steci.it
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

L'impresa appaltatrice:
[illegible]

RUP:
ARCH. PIERANGELO CARBONE

Gruppo Elaborati: **LOTTO 2** | FILE:

Titolo:

SEZIONI TIPO RILEVATO ARGINALE INVASO IN PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELABORATO NUM.: **D7**

DATA: GENNAIO 2024

LIV. PROG.	LOTTO	DOC.	PROGR.	TAV.	SCALA	REV.	CODICE ELABORATI
PE	2	.	.	.	varie	2	.

Revisione:	Descrizione:	Redatto:	Data:	Verificato:	Data:	Approvato:	Data:
0		STECI s.r.l.	GIUGNO 2024				
1	Inserimento elementi di dettaglio in cls, duvalbar	STECI s.r.l.	MARZO 2025				
2	Correzioni	STECI s.r.l.	GENNAIO 2026				